



SWEETY AGE **T&T**

GELATERIA



**2nd
EDITION**



01 SOFTWARE E PLC



Programmato per gestire attraverso il PLC l'operatività e le soluzioni tecnologiche presenti, al fine di armonizzare l'automazione dei processi e la qualità delle lavorazioni eseguibili, sulla base delle personali esigenze di ogni professionista.

02 TOUCH & TYPE



Offre la possibilità di scegliere in ogni momento quale tipologia di comandi utilizzare, se Touch o il tradizionale Type. Il touchscreen da 4,3" pollici è dotato di grafica semplice, chiara ed immediata, permette di gestire e monitorare ogni fase delle lavorazioni.

03 RAFFREDDAMENTO E VASCA



Modalità di raffreddamento studiato per la conservazione della miscela con funzione antighiaccio.

Monoblocco rettangolare in acciaio inox con angoli arrotondati e dotata di fondo inclinato, per agevolare e velocizzare il flusso della miscela al rubinetto, anche quando questa è molto densa.


04 RUBINETTO



Realizzato completamente in acciaio inox 18/10, resistente nel corso del tempo, dotato di:

- sistema di respingimento della miscela in vasca dopo l'erogazione;
- sistema di lavaggio automatico ad ogni erogazione di miscela;
- smontaggio rapido, facile e veloce.

05 CONTA LITRI AUTOMATICO PER CARICO ACQUA

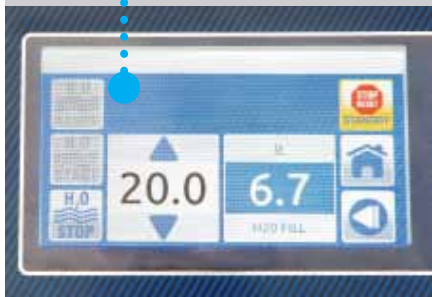

Dotato di conta litri automatico con predeterminazione dei litri di acqua che si desiderano caricare nella vasca.

DIMENSIONI E PESO

MODELLO	Dimensioni (mm)			Peso con condensatore ad acqua (kg)	
	L Larghezza	P Profondità	H Altezza	Netto	Lordo
SWEETY AGE 60 TT	350	983	1046+100	114	131
SWEETY AGE 130 TT	521	983	1046+100	160	177
SWEETY AGE 180 TT	649	983	1046+100	170	187



SISTEMA DI CHIUSURA



AGITATORE



ESTRATTORE



INFORMAZIONI TECNICHE

MODELLO	Capacità vasca		Alimentazione elettrica*			Potenza nominale	Condensazione	
	Kg		Volt	Hz	Ph		Kw	Acqua
	Min	Max						
SWEETY AGE 60 TT	20	60	230	50	1	0.6	Acqua	Aria **
SWEETY AGE 130 TT	40	130	230	50	1	0.9	Acqua	Aria **
SWEETY AGE 180 TT	60	175	230	50	1	1.4	Acqua	Aria **

* Altre tensioni e frequenza con sovrapprezzo.

** Unità condensatrice incorporata ad aria con sovrapprezzo.

N.B. pesi e dimensioni delle macchine con questo optional sono diverse da quelli indicati in tabella.

NOTA:

Le informazioni tecniche riportate hanno solamente valore indicativo. Valmar si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche necessarie senza preavviso.

VALMAR GLOBAL d.o.o.

Dombrava 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija

Tel.: +386 5 331 17 77, +39 333 6955539,

Fax: +386 5 331 17 78

www.valmar.eu

E-mail: info@valmar.eu

Rivenditore/Concessionario