



SWEETY AGE **T&T**


SORVETERIA



**2nd
EDITION**



01 SOFTWARE E PLC

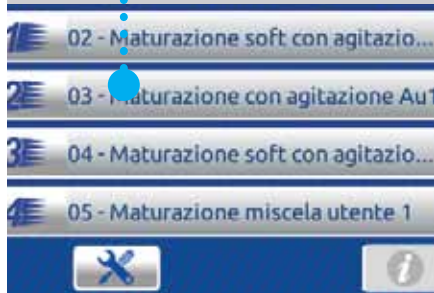

Programado para gerir, através do PLC, as operações e as soluções tecnológicas presentes, com o fim de harmonizar a automação dos procedimentos e a qualidade das diferentes elaborações que se podem efetuar, com base nas mais variadas exigências.

02 TOUCH & TYPE



Oferece a possibilidade de escolher que tipo de comandos utilizar, se o Touch ou o tradicional Type. O touchscreen de 4,3" polegadas dotado de gráfica simples, clara e imediata, permite gerir e monitorizar cada fase do processo de produção.

03 RESFRIAMENTO E CUBA



Modalidade de resfriamento estudado para a conservação da mistura com função anti-gelo. Monobloco retangular em aço inoxidável com ângulos arredondados e provida de fundo inclinado, para tornar mais fácil e rápido o fluxo da mistura para a torneira, até quando ela estiver muito densa.

04 TORNEIRA



Fabricada completamente em aço inoxidável 18/10, resistente no tempo, dotada de:

- sistema que evita que na torneira fique mistura, depois de dispensada;
- sistema de lavagem automática cada vez for dispensada a mistura;
- desmontagem rápida e simples.

05 CONTA-LITROS AUTOMÁTICO PARA CARREGAMENTO DE ÁGUA



Dotado de conta-litros automático com pré-determinação dos litros de água que se desejam carregar na cuba.

DIMENSÕES E PESO

| MODELO | Dimensões (mm) | | | Peso com condensador a água (kg) | |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| | L Largura | P Profundidade | H Altura | Líquido | Bruto |
| SWEETY AGE 60 TT | 350 | 983 | 1046+100 | 114 | 131 |
| SWEETY AGE 130 TT | 521 | 983 | 1046+100 | 160 | 177 |
| SWEETY AGE 180 TT | 649 | 983 | 1046+100 | 170 | 187 |



SISTEMA DE FECHO



AGITADOR



EXTRATOR



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | Capacidade da cuba | | Alimentação elétrica* | | | Potência nominal | Condensação | |
|-------------------|--------------------|-----|-----------------------|----|----|------------------|-------------|------|
| | Litros | | Volt | Hz | Ph | | | |
| | Mín | Máx | | | | Kw | | |
| SWEETY AGE 60 TT | 20 | 60 | 230 | 50 | 1 | 0.6 | Água | Ar** |
| SWEETY AGE 130 TT | 40 | 125 | 230 | 50 | 1 | 0.9 | Água | Ar** |
| SWEETY AGE 180 TT | 60 | 175 | 230 | 50 | 1 | 1.4 | Água | Ar** |

* Outras tensões e frequência estão disponíveis por um custo adicional.

** Unidade condensadora a ar incorporada por um custo adicional.

N.B. pesos e dimensões das máquinas com esta opção são diferentes dos indicados na tabela.

OBSERVAÇÃO:

As informações técnicas referidas só têm valor indicativo.

A Valmar reserva-se o direito de produzir todas as alterações necessárias sem obrigação de aviso prévio.

VALMAR GLOBAL d.o.o.

Dombrava 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija

Tel.: +386 5 331 17 77, +39 333 6955539,

Fax: +386 5 331 17 78

www.valmar.eu

E-mail: info@valmar.eu

Revendedor/Concessionário