



SWEETY AGE **T&T**

EISDIELEN




**2nd
EDITION**

DE



01 SOFTWARE UND SPS

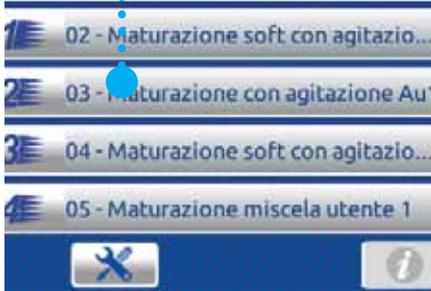

Die Software steuert über die SPS den Betrieb und die Technologie des Geräts, um die Automatisierung der Verfahren zu ermöglichen und die Qualität der zahlreichen Zubereitungen den jeweiligen Anforderungen anzupassen.

02 TOUCH & TYPE



Bietet die Möglichkeit jederzeit die zu verwendende Art der Steuerung, Touch bzw. das übliche Type, auszuwählen. Der 4,3"-Touchscreen mit einfacher, eindeutiger und intuitiver Grafik ermöglicht die Steuerung und Kontrolle eines jeden Arbeitsganges.

03 KÜHLUNG UND WANNE



Kühlsystem zur Konservierung der Mischung mit Anti-Eis-System. Ein rechteckiger Einzelblock aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken und geneigtem Boden, der das Abfließen auch besonders dickflüssiger Mischung durch den Hahn vereinfacht und beschleunigt.


04 HAHN



Aus Edelstahl 18/10, besonders langlebig, mit:

- System zur Rückführung der Mischung in die Wanne, nach dem Ausbringen;
- automatisches Waschsysteem nach jedem Ausbringen der Mischung;
- schneller und einfacher Abbau.

05 AUTOMATISCHER LITERZÄHLER ZUM WASSEREINFÜLLEN

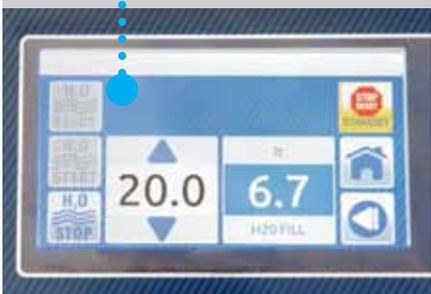

Mit automatischem Literzähler. Die in die Wanne abzufüllende Menge kann festgelegt werden.

MASSE UND GEWICHT

MODELL	Maße (mm)			Gewicht mit Wasserkondensator (kg)	
	B Breite	T Tiefe	H Höhe	Netto	Brutto
SWEETY AGE 60 TT	350	983	1046+100	114	131
SWEETY AGE 130 TT	521	983	1046+100	160	177
SWEETY AGE 180 TT	649	983	1046+100	170	187



SCHLISSSYSTEM



RÜHRWERK



AUSFLUSSVORRICHTUNG



TECHNISCHE ANGABEN

MODELL	Wanneninhalt		Betriebsspannung*			Nennleistung	Kondensierung	
	Lt		Volt	Hz	Ph			
	Min	Max				KW		
SWEETY AGE 60 TT	20	60	230	50	1	0.6	Wasser	Luft **
SWEETY AGE 130 TT	40	125	230	50	1	0.9	Wasser	Luft **
SWEETY AGE 180 TT	60	175	230	50	1	1.4	Wasser	Luft **

* Andere Betriebsspannungen und Frequenzen mit Aufpreis.

** Integrierter Luftkondensator mit Aufpreis.

HINWEIS: Maße und Gewicht von Maschinen mit diesem optionalen Zusatzgerät unterscheiden sich von den in der Tabelle angegebenen.

HINWEIS:

Die enthaltenen technischen Angaben dienen als Richtwert. Valmar behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

VALMAR GLOBAL d.o.o.

Dombrava 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija

Tel.: +386 5 331 17 77, +39 333 6955539,

Fax: +386 5 331 17 78

www.valmar.eu

E-mail: info@valmar.eu

Händler/Vertreter