



# SWEETY AGE **T&T**

DONDURMA YAPICI ÜRÜNLER




2<sup>nd</sup>  
EDITION

TR



## 01 YAZILIM VE PLC

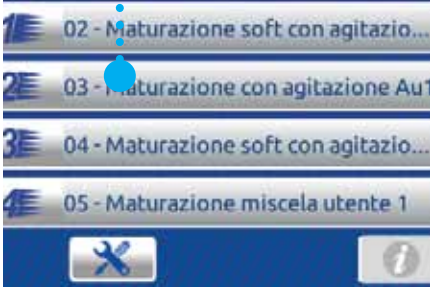

Özel ihtiyaçları karşılamak üzere proses otomasyonunu farklı ürün proseslerinin kalitesi ile eşleştiren bir PLC aracılığı ile verimliliği ve mevcut teknolojik çözümleri yönetmek üzere tasarlanmıştır.

## 02 TOUCH & TYPE



Kullanıcı makineyi Touch modunda veya geleneksel Type modunda kullanmayı seçebilir. 4.3" LCD dokunmatik ekran, her bir çalışma aşamasının yönetilmesini ve izlenmesini sağlayan açık ve sezgisel simgelere sahiptir.

## 03 SOĞUTMA VE TANK



Soğutma modu, karışımları depolamak için geliştirilmiştir. Buz önleme fonksiyonu mevcuttur. Tekli ünite, dikdörtgen, paslanmaz çelikten üretilmiş, yuvarlak köşeli, eğimli taban: en yoğun karışımlarda dahi karışımın musluktan akmasını hızlandıran ve akmasına yardımcı olan özelliklerdir.

## 04 MUSLUK



Zamana oldukça dirençli olan tamamen 18/10 paslanmaz çelikten imal edilen musluk şu özellikler ile donatılmıştır:

- karışımın dağıtılmasından sonra musluk içerisinde karışıma ait kalıntıların kalmasını önlemek için karışım durdurma sistemi,
- karışımın dağıtılmasından sonra otomatik yıkama,
- hızlı ve kolay bir şekilde sökülebilmek.

## 05 SU TEDARİKİ İÇİN OTOMATİK LİTRE SAYACI



Tanka doldurulacak suyun litresini önceden ayarlamak için otomatik litre sayacı ile donatılmıştır.

## BOYUTLAR VE AĞIRLIK

MODEL	Boyutlar (mm)			Ağırlık, su kondansatörü dahil (kg)	
	E En	D Derinlik	B Boy	Net	Bürüt
SWEETY AGE 60 TT	350	983	1046+100	114	131
SWEETY AGE 130 TT	521	983	1046+100	160	177
SWEETY AGE 180 TT	649	983	1046+100	170	187



## SU DURDURMA SİSTEMİ

## KARIŞTIRICI

## ÇIKTI SİSTEMİ



## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Tank kapasitesi		Enerji kaynağı*			Anma gücü	Kondenserli ünite	
	Litre		Volt	Hz	Ph		Kw	Su
	Min	Maks						
SWEETY AGE 60 TT	20	60	230	50	1	0.6	Su	Hava **
SWEETY AGE 130 TT	40	125	230	50	1	0.9	Su	Hava **
SWEETY AGE 180 TT	60	175	230	50	1	1.4	Su	Hava **

\* Diğer voltaj ve frekanslar ek ücretle mevcuttur.

\*\* Dahili hava kondanser ünitesi ek ücretle mevcuttur.

Not: Opsiyonel ekipmanlarla donatılmış makinelerin ağırlıkları ve boyutları tablodakilerinden farklıdır.

NOT:

Bahsedilen tüm özellikler yaklaşık olarak değerlendirilmelidir.

Valmar, gerekli addedilen tüm kısımları bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir.

VALMAR GLOBAL d.o.o.

Dombrava 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija

Tel.: +386 5 331 17 77, +39 333 6955539,

Fax: +386 5 331 17 78

www.valmar.eu

E-mail: info@valmar.eu

ACENTA/BAYI