




SWEETY AGE **T&T**

HELADERÍA





01 SOFTWARE Y PLC

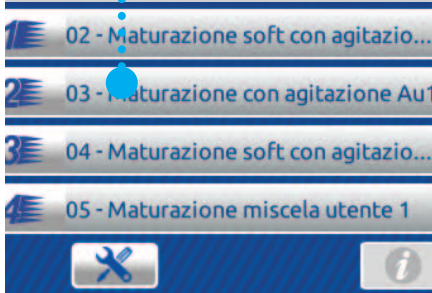

El software está programado para la gestión, mediante el PLC, de la operatividad y las soluciones tecnológicas, con el objetivo de armonizar la automatización de los procesos y la calidad de los numerosos procesos de elaboración, para afrontar las exigencias más variadas.

02 TOUCH & TYPE



Ofrece la posibilidad de elegir el tipo de mandos que se puede utilizar: el Touch o el tradicional Type. El display de pantalla táctil de 4,3" dispone de una gráfica simple, clara e inmediata, y permite controlar y monitorizar cada fase del proceso.

03 ENFRIAMIENTO Y CUBA



Tipo de enfriamiento estudiado para la conservación de la mezcla con función antihielo. Monobloque rectangular de acero inoxidable con cantos redondeados, con fondo inclinado, para facilitar y aumentar la velocidad del flujo de la mezcla en el grifo, incluso cuando es muy densa.

04 GRIFO



Construido íntegramente en acero inoxidable 18/10, resistente al uso, equipado con:

- sistema de tope de la mezcla en la cuba, evita que después de la distribución quede producto en el grifo;
- sistema de lavado automático cada vez que se distribuye la mezcla;
- desmontaje fácil y rápido.

05 CONTADOR DE LITROS AUTOMÁTICO PARA CARGAR EL AGUA



Equipado con contador de litros automático con predeterminación de los litros de agua que se desea cargar en la cuba. Instrumento útil para quien necesita reconstruir la leche, incluso parcialmente.

DIMENSIONES Y PESO

MODELO	Dimensiones (mm)			Peso con condensador de agua (kg)	
	L Anchura	P Profundidad	H Altura	Neto	Bruto
SWEETY AGE 60 TT	350	983	1046+100	114	131
SWEETY AGE 130 TT	521	983	1046+100	160	177
SWEETY AGE 180 TT	649	983	1046+100	170	187



SISTEMA DE CIERRE



AGITADOR



EXTRACTOR



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	Capacidad de la cuba		Alimentación eléctrica*			Potencia nominal	Condensación	
	Kg		V	Hz	Ph			
	Mín	Máx				kW		
SWEETY AGE 60 TT	20	60	230	50	1	0.6	Agua	Aire **
SWEETY AGE 130 TT	40	130	230	50	1	0.9	Agua	Aire **
SWEETY AGE 180 TT	60	175	230	50	1	1.4	Agua	Aire **

* Para otras tensiones y frecuencias se aplica un sobreprecio.

** Unidad condensadora incorporada de aire con sobreprecio.

NOTA: los pesos y dimensiones de las máquinas con este equipo opcional son diferentes de los que se indican en la tabla.

VALMAR GLOBAL d.o.o.
 Dombrova 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija
 Tel.: +386 5 331 17 77, +39 333 6955539,
 Fax: +386 5 331 17 78
 www.valmar.eu
 E-mail: info@valmar.eu

Revendedor/Concesionario