



ΣΕΙΡΑ  
QUICK



ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ

SWEETY QUICK  
SWEETY AGE QUICK

EL

ΣΕΙΡΑ  
QUICK

## ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Η Valmar, με τις Sweety και Sweety Age, θέτει στη διάθεση των παρασκευαστών παγωτού την τρισδιάστατη τεχνολογία της και την 30-ετή εμπειρία της στον τομέα του παγωτού. Αυτές οι διατάξεις δοχείων παστερίωσης και ωρίμανσης είναι ακριβείς, αποτελεσματικές στη βαριά χρήση και έχουν ιδιαίτερα ευέλικτους ρυθμούς παραγωγής. Καταβάλλεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.

**BIG SIZE**





ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



ΕΥΕΛΙΞΙΑ



BIG SIZE



ΣΕΙΡΑ  
QUICK



## ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα του παστεριωμένου μείγματος και - μετά από τη διαδικασία κατάψυξης παρτίδας - του παγωτού εξαρτάται από τις τεχνολογικές λύσεις που η Valmar έχει εφαρμόσει στις διατάξεις παστερίωσης Sweety Quick.

Θερμική επεξεργασία σε μπεν-μαρί - τόσο στη θέρμανση όσο και στη ψύξη. Η επιφάνεια που πρέπει να θερμανθεί ή να ψυχθεί είναι εξ ολοκλήρου σε επαφή με γλυκόλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη ταχύτητα θερμικής ανταλλαγής και μειωμένη διακύμανση μεταξύ της θερμοκρασίας του προϊόντος, της γλυκόλης και μειωμένη θερμική αδράνεια.




ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ





## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

2 ταχύτητες ανάδευσης που ελέγχονται αυτόνομα από μικροεπεξεργαστή.  
Η πρώτη ταχύτητα αφορά στην παραγωγή, η τελευταία στην ωρίμανση.



ΣΕΙΡΑ  
QUICK




## ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Χάρη στο σύστημα θέρμανσης και τη λειτουργία ελέγχου με μικροεπεξεργαστή οι διατάξεις παστερίωσης Valmar παράγουν την ελάχ. ποσότητα 20 l μίγματος παγωτό (μοντέλο χωρητικότητας 60 l) και την ελάχ. ποσότητα των 40 και 60 l μίγματος παγωτού (μοντέλα χωρητικότητας 130-l και 180 l). Για να παράγετε μόνο ό, τι χρειάζεται, όποτε χρειάζεται, χωρίς καμία απολύτως σπατάλη.


20  
∨  
60

40  
∨  
130

60  
∨  
175

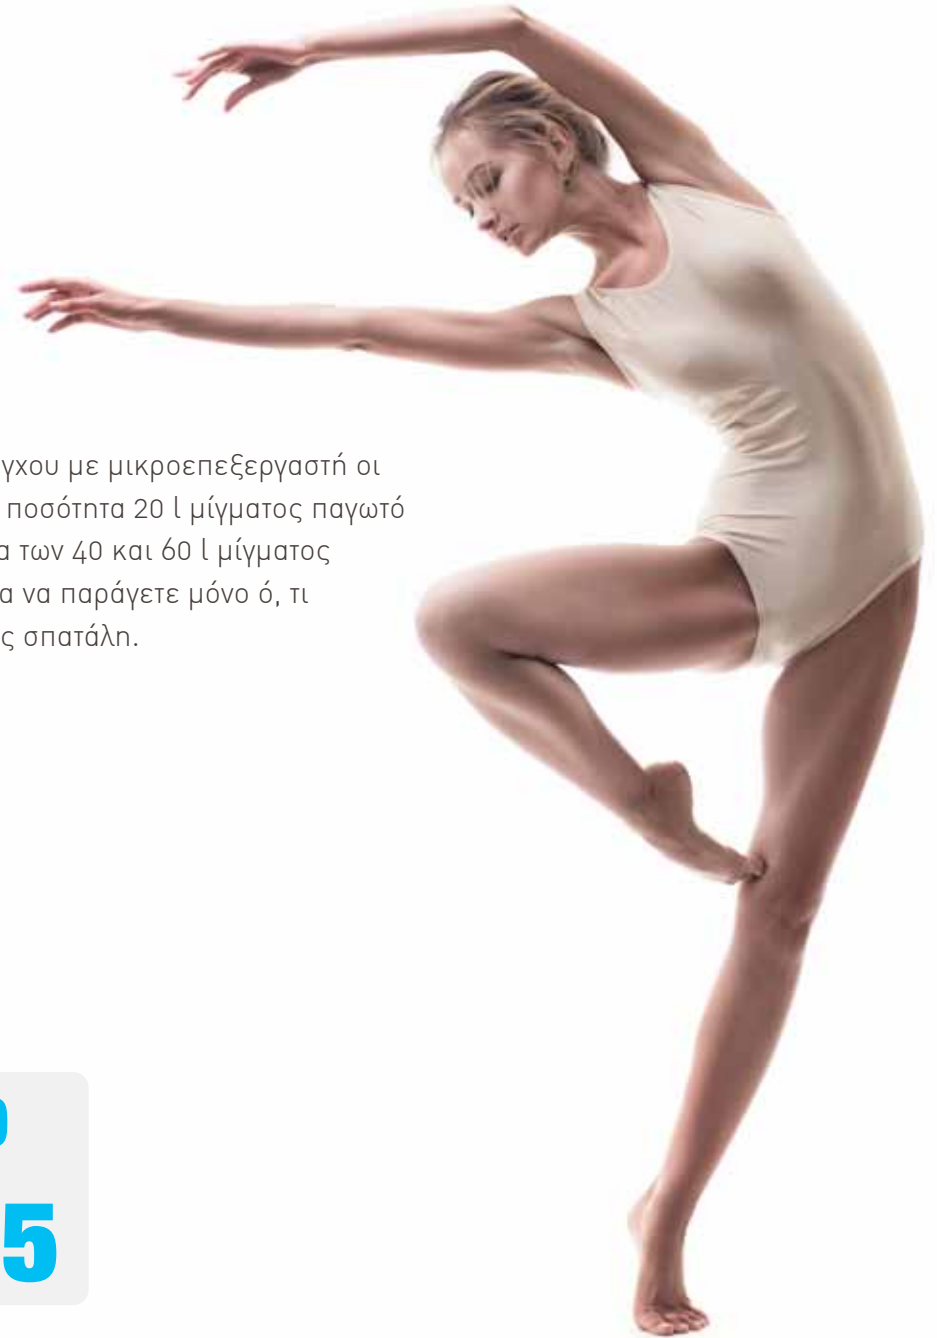

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ



## BIG SIZE

Η Valmar έχει επίσης σχεδιάσει εκδόσεις ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ για τα μοντέλα Sweety και Sweety Age . Μια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ σειρά μηχανημάτων υψηλού ρυθμού παραγωγής, μέχρι τα 175lt. ανά κύκλο. Τα μοντέλα ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ πληρούν τις απαιτήσεις και των πιο απαιτητικών εργαστηρίων, καθώς και εκείνες κάθε είδους συνταγής.

**175**  
**L.**



ΣΕΙΡΑ  
QUICK

## ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ηλεκτρονικές διατάξεις δοχείων βημάτων διαδικασίας παστερίωσης και ωρίμανσης κάθε μείγματος παγωτού (παστερίωση, ψύξη, ωρίμανση) καθώς επίσης διασφάλισης της συνολικής υγιεινής του προϊόντος.

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ



SWEETY



SWEETY  
AGE



**SWEETY  
QUICK**



## **ΔΕΞΑΜΕΝΗ**

Δεξαμενή μιας μονάδας από ανοξείδωτο χάλυβα, λείες πλευρές. Πυθμένας με κλίση προς το στόμιο σύνδεσης για να επιταχύνεται η εξερχόμενη ροή για εύκολο και γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής.



## **ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ**

Αναδευτήρας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, αφαιρείται και πλένεται. Διαφορετικές ταχύτητες ανάδευσης καθιστούν εφικτή τη γρήγορη κατανομή και διάλυση στερεών συστατικών στο μίγμα. Πρότυπο σύστημα συγκράτησης ροής μίγματος για την αποφυγή δημιουργίας αφρού ανάδευσης.

**SWEETY  
QUICK**



## **ΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

Στόμιο από ανοξείδωτο χάλυβα για την παροχή μείγματος, εξ ολοκλήρου αφαιρούμενο. Εφοδιασμένο με σύστημα απόρριψης μίγματος για την αποφυγή υπολειμμάτων μείγματος στο εσωτερικό του στομίου μετά την παροχή. Ένα ειδικό μπουτόν βάζει το σύστημα πλύσης σε λειτουργία για να απαλλάξει το μηχάνημα από υπολείμματα παροχής.



## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σαφής και διαισθητική σχεδίαση για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. Κλίση προς τον χρήστη για ορατότητα από κάθε κατεύθυνση. Απόλυτος έλεγχος της επεξεργασίας του μηχανήματος μέσω του πληκτρολογίου. Αριθμητική οθόνη LED για να έλεγχο και τροποποίηση παραμέτρων του μηχανήματος σε πραγματικό χρόνο.



## ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Μικροεπεξεργαστής για τη διαχείριση ακούσιων διακοπών λειτουργίας του μηχανήματος. Το μηχάνημα επανεκκινείται από το σημείο που σταμάτησε σε περίπτωση που οι παράμετροι θερμοκρασίας δείχνουν ότι το επεξεργασμένο μείγμα έχει διατηρήσει ανέπαφη την υγιεινή του. Διαφορετικά, ένα ακουστικό και οπτικό σήμα συναγερμού ειδοποιεί τον χειριστή.



## ΔΙΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

Διπλό καπάκι εφοδιασμένο με σύστημα ανύψωσης που λειτουργεί με υδραυλικό έμβολο για εύκολη εισαγωγή συστατικών - τόσο υγρών όσο και στερεών - ακόμη και στην περίπτωση προϊόντος σε εξέλιξη χωρίς διακοπή του επιλεγμένου προγράμματος.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Πρόβλεψη για εγκατάσταση εκτυπωτή (προαιρετικά) για επιβεβαίωση πλήρη έλεγχο ότι όλα τα στάδια παραγωγής εκτελούνται πάντοτε σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP.

**SWEETY  
QUICK**



## **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

Διεπαφή χρήση πολύ απλή για γρήγορη και διαισθητική χρήση. Προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης της θερμοκρασίας και του χρόνου ανάλογα με τα προϊόντα σε επεξεργασία.



## **ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΟΥ**

Όλα τα μοντέλα Sweety διατηρούν πάντα τη σωστή συνοχή μείγματος κατά την ψύξη, ακόμη και στην περίπτωση μειωμένης ποσότητας προϊόντος στη δεξαμενή.

## SWEETY AGE QUICK



### ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

Αυτός ο αναδευτήρας είναι διαφορετικός από εκείνον που εγκαθίσταται στους παστεριωτές. Ειδικά σχεδιασμένος για να αναμειγνύει απαλά και ομοιόμορφα όλο το μείγμα υπό επεξεργασία, ακόμη και στην περίπτωση των μοντέλων μεγάλου μεγέθους.



### ΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Στόμιο από ανοξείδωτο ασάλι 18/10, αφαιρείται εντελώς και πλένεται. Εφοδιασμένο με σύστημα απόρριψης μίγματος για την αποφυγή υπολειμμάτων μίγματος στο εσωτερικό του στομίου μετά την παροχή. Σύστημα πλύσης που λειτουργεί μέσω ειδικού μπουτόν στον πίνακα ελέγχου για να απαλλάξει το μηχανήμα από υπολείμματα παροχής.

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

ΣΕΙΡΑ  
QUICK

		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΒΑΡΟΣ, ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΝΕΡΟΥ (kg)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (L)	
		Π Πλάτος	Β Βάθος	Υ Ύψος	ΚΑΘΑΡΟ	ΜΙΚΤΟ	MIN	MAX
SWEETY	60 Quick i Μονής φάσης	350	950	1030	182	199	20	60
	60 Quick	350	950	1030	186	203	20	60
	130 Quick	520	950	1030	220	237	40	125
	180 Quick	640	950	1030	248	269	60	175
SWEETY AGE	60 Quick	350	950	1030	114	131	20	60
	130 Quick	520	950	1030	160	177	40	125
	180 Quick	640	950	1030	166	187	60	175

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ρυθμοί παραγωγής μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και για την επιλεγμένη λειτουργία ανάδευσης. Όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται πρέπει να θεωρηθούν ως κατά προσέγγιση.  
Η Valmar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, χωρίς προειδοποίηση, όλα τα μέρη που κρίνει αναγκαίο.

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ  
QUICK

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ*			ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ			
		Volt	Hz	Φάσ			Kw	A	ΝΕΡΟ	
SWEETY	60 Quick i Μονής φάσης	230	50	1	3	16	ΝΑΙ	ΝΑΙ**	ΝΑΙ***	
	60 Quick	400	50	3	8	16	ΝΑΙ	ΝΑΙ**	ΝΑΙ***	
	130 Quick	400	50	3	12.5	20	ΝΑΙ	ΝΑΙ**	ΝΑΙ***	
	180 Quick	400	50	3	15.6	32	ΝΑΙ	ΑΠΟΜΑ- ΚΡΥΣΜΕΝΗ	ΟΧΙ	
SWEETY AGE	60 Quick	230	50	1	0.6	10	ΝΑΙ	ΝΑΙ**	ΟΧΙ	
	130 Quick	230	50	1	1	10	ΝΑΙ	ΝΑΙ**	ΟΧΙ	
	180 Quick	230	50	1	1.5	10	ΝΑΙ	ΝΑΙ**	ΟΧΙ	

\* Άλλες τάσεις και συχνότητες διατίθενται με επιπλέον χρέωση.

\*\* Ενσωματωμένη μονάδα συμπύκνωσης αέρα διατίθεται με επιπλέον χρέωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ τα βάρη και οι διαστάσεις των μηχανημάτων που εφοδιάζονται με προαιρετικό εξοπλισμό διαφέρουν από εκείνα στον πίνακα.

\*\*\*\* Ενσωματωμένη μονάδα συμπύκνωσης μείγματος αέρα+νερού διατίθεται με επιπλέον χρέωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ τα βάρη και οι διαστάσεις των μηχανημάτων που εφοδιάζονται με προαιρετικό εξοπλισμό διαφέρουν από εκείνα στον πίνακα.

\*\*\*\*\* Η κατανάλωση νερού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού και του παγωτού στο τέλος της διαδικασίας κατάψυξης παρτίδας. Κάθε μοντέλο είναι διαθέσιμο με απομακρυσμένο συμπιεστή+συμπυκνωτή αέρα με επιπλέον χρέωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ τα βάρη και οι διαστάσεις των μηχανημάτων που εφοδιάζονται με προαιρετικό εξοπλισμό διαφέρουν από εκείνα στον πίνακα.

VALMAR GLOBAL d.o.o.  
Dombrava 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija  
Tel. +386 5 331 17 77 Fax +386 5 331 17 78  
info@valmar.eu



ΣΕΙΡΑ  
QUICK



[WWW.VALMAR.EU](http://WWW.VALMAR.EU)

Πράκτορας/Αντιπρόσωπος

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ